


DELTA®-NEO VENT

Omschrijving:

Universeel toepasbaar als waterdichte, dampopen onderdak-en gevelfolie. Verwerking rechtstreeks op dakbeschot, rechtstreeks op isolatie of vrijdragend. Als wandfolie alleen toepasbaar achter gevel met gesloten voegen. Voor hellende daken met niet-gesloten dakbedekking met "waterdichtheidsklasse 1" volgens NEN 2778:2015.

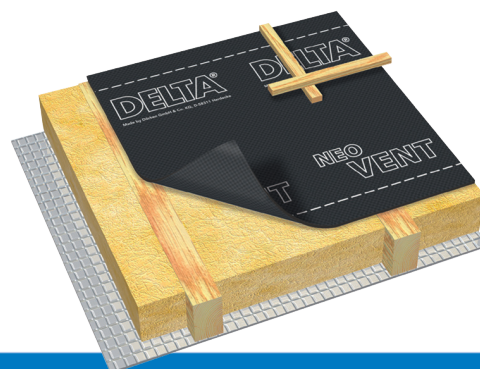

Eigenschappen	
Materiaal	3-laags spinvliesmembraan, bestaande uit een polypropyleen film tussen 2 geotextielen uit polypropyleen (BiCo-technologie)
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot + 40°C
Voorlopige bevestiging	roestvrije nieten of verzinkte nagels met brede kop
Treksterkte (EN 12311-1)	ong. 270/220 N/5 cm
Waterdampdoorlaatbaarheid Sd/μd (EN 1931)	ong. 0,02 m
Waterdichtheid (EN 13859-1+2)	dicht, klasse W 1
λ-waarde	0,17 W/(m.K)
Brandklasse (EN 13501-1)	E
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C
Gewicht	ong. 135 g/m ²
Rolafmetingen	1,50 m x 50 m
Rolgewicht	ong. 10 kg