


## DELTA<sup>®</sup>-REFLEX

### Omschrijving:

Gewapend lucht- en damp scherm met geïntegreerde kleefstrook voor hellende en platte daken. De reflecterende aluminiumlaag verbetert het wintercomfort en beschermt tegen elektrosmog (> 30 dB).

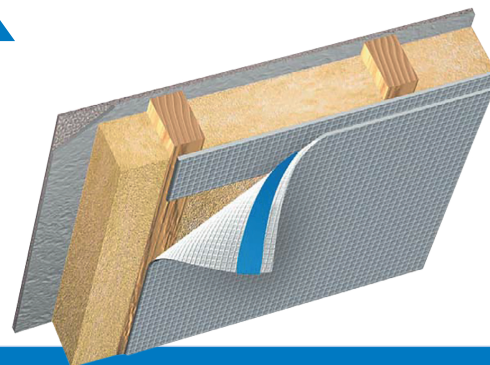

Eigenschappen	
<b>Materiaal</b>	LDPE polyethyleen van lage dichtheid, bewapening van polypropyleen, aluminium en een polyesterbescherming
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	+5°C tot + 40°C
<b>Voorlopige bevestiging</b>	nieten, nagels of DELTA <sup>®</sup> -DUO-TAPE 38
<b>Treksterkte (EN 12311-2)</b>	ong. 450 /400 N/5 cm
<b>Nageldoorscheursterkte (EN 12310-1)</b>	ong. 350 / 300 N
<b>Waterdampdoorlaatbaarheid Sd/μd (EN 1931)</b>	ong. 150 m
<b>Waterdichtheidstest (EN 1928) bij 2 kPa</b>	geslaagd
<b>Duurzaamheidstest veroudering (EN 1296)</b>	geslaagd
<b>Duurzaamheidstest alkali (EN 13984)</b>	geslaagd
<b>λ-waarde</b>	0,17 W/(m.K)
<b>Brandklasse (EN 13501-1)</b>	E
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-40°C tot +80°C
<b>Gewicht</b>	ong. 180 g/m <sup>2</sup>
<b>Rolafmetingen</b>	1,50 m x 50 m
<b>Rolgewicht</b>	ong. 13,5 kg